




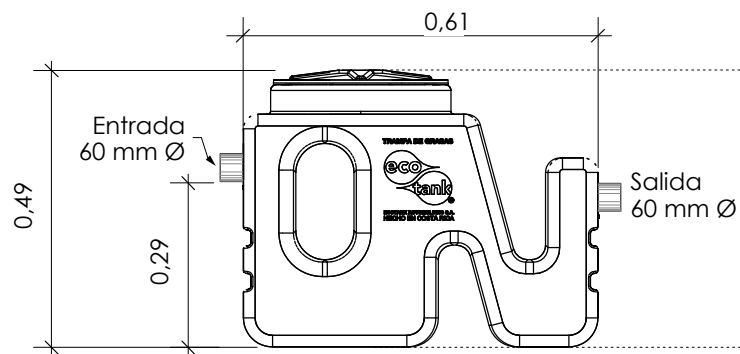



VISTA LATERAL

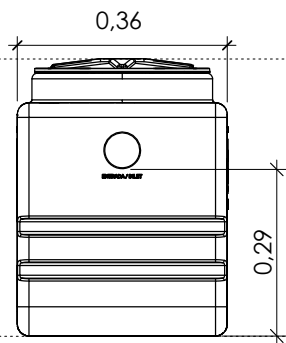


VISTA FRONTAL
(entrada)

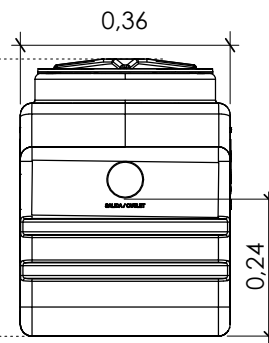

VISTA POSTERIOR
(salida)

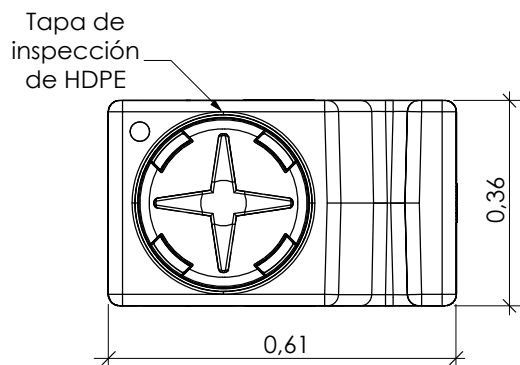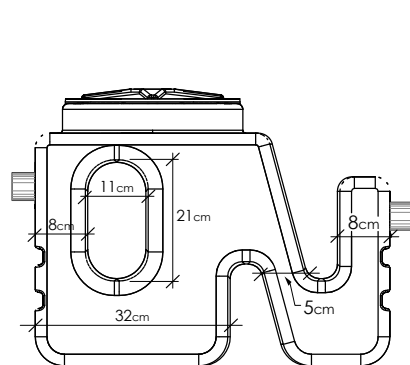

VISTA SUPERIOR

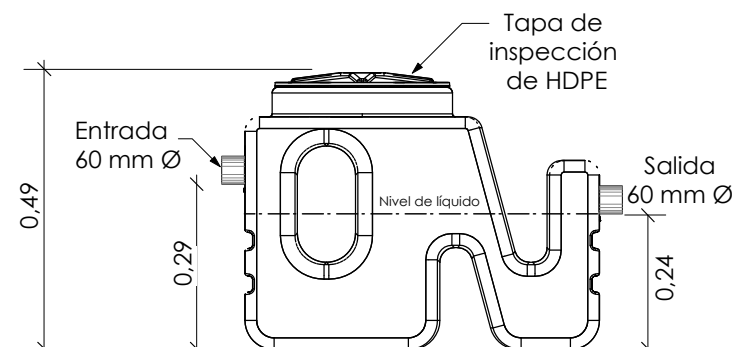

SECCIÓN TRANSVERSAL

Cotas en metros.

USO:

- Subterráneo.
- Tratamiento de aguas residuales.

VOLUMEN EFECTIVO:

38 L aprox (10 gal).

MATERIAL:

- Copolímero de polietileno lineal de media densidad, con estabilizador de UV.
- 100% virgen
- Materia prima certificada por la FDA (EE. UU) para consumo humano.

FLUJO PROMEDIO A TRATAR:

10 GPM.

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE GRASA:

53,5 lb.

VIDA ÚTIL ESTIMADA:

50 años.

GARANTÍA:

5 años contra defectos de fábrica.

PAÍS DE ORIGEN:

Costa Rica, América Central.

PROPIEDAD INTELECTUAL:

Ecotank Rotomolding S.A.
San José, Costa Rica.